

**UCHWAŁA NR XXVII/154/2020
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych Gminy Kotlin na lata 2021-2025**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Gminy Kotlin na lata 2021-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.


§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Kotlin z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zmieniona uchwałą Nr III/17/2015 Rady Gminy Kotlin w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH GMINY KOTLIN NA LATA 2021-2025



październik 2020 r.

Spis treści

Wstęp.....	3
I. Stan aktualny	3
I.1. Sieć wodociągowa, Stacje Uzdatniania Wody	3
I.2. Sieć kanalizacyjna, Gminna Oczyszczalnia Ścieków	5
II. Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych	6
III. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach	8
IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków	8
V. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach	10
VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji	10
Załącznik	11

Wstęp

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opracowany został Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025 na terenie Gminy Kotlin.

Nowy Plan sporządzony został w związku z oddaniem do użytku w 2018 r. rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Wyszkach i związaną z tym rozbudową sieci kanalizacyjnej. Plan zawiera zadania wodociągowe i kanalizacyjne planowane do wykonania w latach 2021-2025, w odniesieniu do aktualnego stanu wyposażenia w sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz aktualnego poziomu związanych z tym usług komunalnych.

I Stan aktualny

1. Sieć wodociągowa, Stacje Uzdadniania Wody



Długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy wynosi 103,9 km. Na terenie gminy Kotlin z usług wodociągowych korzysta ok. 99% mieszkańców.

Poziomy użytkowe wód podziemnych związane są głównie z utworami trzeciorzędowymi. Wszystkie jednostki osadnicze gminy objęte są systemami zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie Gminy Kotlin zlokalizowanych jest 5 stacji uzdatniania wody (SUW):

SUW Magnuszewice - ujęcie trzeciorzędowe wraz z wodociągiem wiejskim, studnia głębinowa S1 A o głębokości 144,0 m i wydajności 50 m³/h zlokalizowana na terenie parku w Magnuszewicach, studnia głębinowa S3 o głębokości 146,5 m i wydajności 50 m³/h, zlokalizowana na terenie stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach. Studnie pracują w tygodniowym cyklu przemiennym. Woda uzdatniana jest w procesie aeracji i filtrowania poprzez układ filtrów wytracających związki żelaza i manganu. Uzdatniona woda magazynowana jest w zbiorniku zasobowym o pojemności 100 m³ skąd pompowana jest układem pomp II stopnia do sieci. Stacja jest połączona

z wodociągiem w Kotlinie. SUW Magnuszewice zaopatruje w wodę wsie Magnuszewice, Wilcza, z możliwością jednoczesnego zasilania Kotliny. Średnie zapotrzebowanie wody wynosi ok. 400 m³/d .

Długość sieci: Bez przyłączy: 6,2 km
 Z przyłączami: 8,48 km

Ilość wydobytej wody w 2019 r.: **268.932** m³/rok.

SUW Kotlin - ujęcie miocenne – trzeciorzędowe wraz z wodociągiem wiejskim, 2 studnie głębinowe o głębokości S1 – 148m i S2 – 146,5 m i wydajności 40,0 m³/h. Studnie pracowały w cyklu przemiennym, zlokalizowane na terenie byłego SKR Kotlin obecnie teren stacji uzdatniania wody w Kotlinie, stacja jest połączona z wodociągiem Twardów. SUW Kotlin zaopatruje w wodę wieś Kotlin, wieś Orpiszewek. Woda uzdatniania jest w procesie aeracji i filtrowania poprzez układ filtrów wytracających związki żelaza i manganu. Uzdatniona woda jest gromadzona w zbiorniku zasobowym o pojemności 200 m³, skąd pompowana jest układem pomp II stopnia do sieci. Średnie dobowe zapotrzebowanie wody wynosi ok. 600 m³/dobę.

Długość sieci: Bez przyłączy: 46,2 km
 Z przyłączami: 63,72 km

Ilość wydobytej wody w 2019 r.: **127.819** m³/rok.

Na przełomie 2019/2020 roku wystąpiły poważne awarie na w/w studniach.

Dlatego też przystąpiono do opracowania dokumentacji na nowy odwiert studni S3 na głębokość do 150 mb oraz wydajności 49 m³/h. Ponadto rozpoczęto prace naprawcze - rekonstrukcyjne studni S2. Studnia S1 po opracowaniu dokumentacji zostanie zlikwidowana.

SUW Wola Książęca – zasilany trzeciorzędem z dwoma ujęciami głębinowymi o wydajności 48 m³/ h i 16,0 m³/h, głębokości 140 mb i łączy się z wodociągiem „Kotlin”, zlokalizowany jest na terenie działki nr 14/1 w Woli Książęcej wraz ze stacją uzdatniania i układem pomp II stopnia oraz 2 zbiornikami wody po 100 m³ każdy, wydajność stacji wynosi 450,0 m³/dobę, zaopatruje w wodę wsie Twardów, Wola Książęca, Wysogotówek z możliwością zasilania miejscowości Kotlin.

Długość sieci: Bez przyłączy: 21,7 km
 Z przyłączami: 29,97 km

Ilość wydobytej wody w 2019 r.: **112.101** m³/rok.

SUW Kurcew – zasilany trzeciorzędem z dwoma ujęciami głębinowymi o głębokości 139 m i 144 m, wydajności 27 m³/ h, znajduje się w Kurcewie na terenie parku, sieć połączona jest z wodociągiem na terenie Racendowa. Woda uzdatniania jest w procesie aeracji i filtrowania poprzez układ filtrów wytracających związki żelaza i manganu, dodatkowe odpowietrzenie na

aeratorze umożliwia odpowietrzenie siarkowodoru. Uzdarniona woda magazynowana jest w 2 zbiornikach zasobowych o pojemności 100 m³ każdy, skąd pompowana jest układem pomp II stopnia do sieci. Wydajność stacji wynosi 324 m³/dobę. SUW Kurcew zaopatruje w wodę wieś Kurcew, Parzew, Sławoszew.

Długość sieci: Bez przyłączy: 16,4 km

Z przyłączami: 22,5 km

Ilość wydobytej wody w 2019 r.: **68.024** m³/rok.

SUW Wyszki – zasilany trzeciorzędem z dwoma ujęciami głębinowymi, studnia Nr 1 o głębokości 140 m i Nr 2 o głębokości 144 m z wydajnością 92 m³/h. Woda uzdatniania jest w procesie aeracji i filtrowania poprzez układ filtrów wytracających związki żelaza i manganu. Uzdarniona woda magazynowana jest w zbiorniku zasobowym o pojemności 100 m³, skąd pompowana jest układem pomp II stopnia do sieci. SUW Wyszki zaopatruje w wodę wieś Wyszki z możliwością zasilania Kotliny poprzez połączenie z wodociągiem Kotlin.

Długość sieci: Bez przyłączy: 6,2 km

Z przyłączami: 8,48 km

Ilość wydobytej wody w 2019 r.: **26.415** m³/rok.

W zakresie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadrzędnym celem jest zapewnienie niezawodności dostawy wody, podwyższenie jakości świadczonych usług. W zakresie sieci wodociągowej planowane są również inwestycje modernizacyjne, których podstawowym celem jest poprawa jakości wody poprzez wyeliminowanie związków żelaza i manganu oraz zapewnienie ciągłości dostawy wody dla odbiorców.

W 2020 roku Gmina Kotlin podjęła działania w celu nabycia nieruchomości gruntowej, na której powstanie nowy obiekt stacji uzdatniania wody w Kotlinie z dwoma studniami głębinowymi.

Sieć kanalizacyjna, Gminna Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalni ścieków w Wyszkach



Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków biogenych. W oczyszczalni prowadzona jest również przeróbka osadów ściekowych w warunkach stabilizacji tlenowej oraz odwadnianie


osadów na prasie taśmowej. Oczyszczalnia ścieków w Wyszках przyjmuje ścieki z terenów skanalizowanych gminy Kotlin oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. W 2018 r. Oczyszczalnia Ścieków w Wyszках została rozbudowana w ramach projektu

„Budowa kanalizacji we wsiach Racendów, Wysogotówek Gmina Kotlin etap II zadanie nr 3 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II”, dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Środowisko”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”.

Zakres rozbudowy oczyszczalni ścieków Wyszki polegał na dostosowaniu jej parametrów technicznych w oparciu o istniejącą technologię do przyjęcia ścieków w ilości do $Q_{\text{śrd}} = 2000 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Rozbudowa obejmowała wykonanie następujących obiektów:

- częściowe odtworzenie ogrodzenia oczyszczalni,
- budowę dwóch reaktorów biologicznych ze stacjami dmuchaw,
- budowę dwóch zagęszczaczy osadu,
- budowę dwóch osadników wtórnych,
- wykonanie czterech studni z pompami recyrkulacji wewnętrznej,
- wykonanie komory pomiarowej na rurociągu odpływowym z oczyszczalni,
- przebudowę wewnętrznej instalacji technologicznej,
- wykonanie wewnętrznej instalacji energetycznej wraz z automatycznym zestawem zasilającym (agregat prądotwórczy),
- przebudowa odcinka istniejącego rurociągu ciśnieniowego dostarczającego ścieki do oczyszczalni.

Na terenie Gminy Kotlin posesje podłączone do sieci wodociągowej lub korzystające z ujęć własnych odprowadzają ścieki w sposób zorganizowany poprzez wybudowaną sieć kanalizacyjną, są to miejscowości Kotlin, Wyszki, Twardów, Wola Książęca, Wilcza, Magnuszewice, Wysogotówek, Racendów. Pozostała część mieszkańców zagospodarowuje ścieki przy pomocy przydomowych oczyszczalni (41 szt.) oraz zbiorników bezodpływowych (240 szt.). Na terenie gminnej oczyszczalni ścieków funkcjonuje stacja zlewna odbierająca ścieki dowożone.

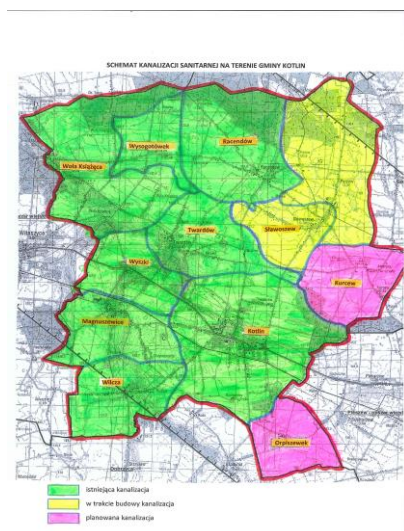

Na koniec 2019 r. sieć kanalizacji sanitarnej liczyła łącznie 91,0 km, przy 1236 przyłączach prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Łącznie z gospodarstw domowych w 2019 r. odprowadzono 209 556 m³ ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wyszках. Gmina Kotlin posiada wyznaczoną Rozporządzeniem 165/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006 r. aglomerację Kotlin (PLWL119) w równoważnej liczbie

mieszkańców w ilości 6500 RLM, zmienioną Uchwałą Nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji Kotlin, do wartości RLM 7205.

W 2019 roku rozpoczęto prace inwestycyjne związane ze skanalizowaniem miejscowości Sławoszew i Parzew. Łączna długość sieci 7511 m wraz z przyłączami w ilości 157. Miejscowość Sławoszew po wykonaniu inwestycji będzie ostatnią miejscowością w ramach aglomeracji, natomiast Parzew zostanie wykonany jako miejscowość poza aglomeracją.

W ramach usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków podejmowane są działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego i podniesienie poziomu świadczenia usług, dążąc tym samym do optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody w procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody, a także oczyszczania ścieków. Budowa nowej sieci kanalizacyjnej przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji gminy Kotlin i związanej z tym ochrony zasobów wodnych przed niekontrolowanym odprowadzaniem ścieków z gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych i usługowych oraz przed zanieczyszczaniem środowiska.

II. Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych

W celu wypełnienia obowiązków ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 poz. 1438 z późniejszymi zmianami) Gmina Kotlin rozbudowuje, w oparciu o posiadane środki finansowe istniejące sieci wodno - kanalizacyjne oraz stara się sprostać zmieniającym się przepisom i standardom jakościowym.

Celem Gminy Kotlin jest wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Kotlin, a w szczególności:

- 1) zaopatrywanie w wodę ludności oraz innych odbiorców,
- 2) odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie posiadanymi urządzeniami,
- 3) eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,
- 4) racjonalna i oszczędna gospodarka wodna oraz dysponowanie zasobami wodnymi w ramach określonych pozwoleń wodno-prawnych,
- 5) prognozowanie i programowanie działań w zakresie rozwoju i eksploatacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych oraz realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w wyżej wymienionym zakresie,

- 6) prowadzenie badań oraz analiz jakości wody w całym procesie technologicznym, celem uzyskania określonych prawem parametrów jakościowych,
- 7) kontrola parametrów ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków,
- 8) wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Proces oczyszczania ścieków jest realizowany w oparciu o istniejącą oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Wyszkach. W ramach przedstawionego zakresu Gmina Kotlin będzie prowadzić działania w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych obejmujące:

- 1) urządzenia służące do ujmowania i uzdatniania wody,
- 2) urządzenia służące do oczyszczania ścieków,
- 3) sieć wodociągową będącej w jej posiadaniu,
- 4) sieć kanalizacyjną do pierwszej studzienki licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości,
- 5) zapewnienie zdolności pracy posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
- 6) zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
- 7) zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków do odbiorników – rz. Kotlinki.

Ponadto Gmina prowadzić będzie usługi w zakresie:

- 1) montażu wodomierzy głównych,
- 2) wydawania technicznych warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. oraz uzgadniania dokumentacji projektowej w tym zakresie,
- 3) wykonywania odbiorów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy domowych.

Realizowane inwestycje zmierzają do zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych potrzeb ludności Gminy Kotlin - zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczeniu ścieków. Cele realizowane są poprzez etapowanie budowy nowych oraz utrzymanie starych urządzeń w sprawności technicznej. Zadania inwestycyjne wymagają dużych nakładów, ich realizacja uzależniona jest od posiadanych środków finansowych zarówno własnych jak i zewnętrznych.

III. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych w latach 2021-2025

W latach 2021-2025 najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne stanowią:

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, lata 2021-2023
- Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, lata 2021-2022

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie, lata 2020-2027
- Budowa Stacji Uzdatniania wody w Kotlinie w roku 2021,
- Odwiert 2 studni głębinowej w Kotlinie w roku 2021,
- Modernizacja sieci wodociągowej Magnuszewice, Wilcza, Wyszki, lata 2024-2027
- Modernizacja sieci wodociągowej Wola Książęca, Wysogotówek, Wyszki, lata 2025-2027
- Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kotlin o długości 2,5 km – lata 2021-2026
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Magnuszewice, lata 2024-2026
- Remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kotlin, lata 2023-2027
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kotlinie, lata 2023-2025

IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Wśród przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody na terenie tutejszej gminy do najważniejszych należą:

- optymalizację zarządzania sieciami wodociągowymi,
- utrzymanie wysokiej jakości produkowanej wody;
Gmina Kotlin prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej, na który składa się ciągła kontrola jakości pod względem fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym. Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania, utrzymać wysoką jakość produkowanej wody oraz optymalizować koszty uzdatniania wody,
- aktywną kontrolę wycieków,
- kontrole legalności podłączeń wodociągowych,

O ilości wytworzonych ścieków komunalnych decyduje przede wszystkim ilość zużywanej na potrzeby bytowe wody oraz szczelność wybudowanej sieci. W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się:

- prowadzenie monitoringu ilości i jakości ścieków dopływających na oczyszczalnię,
- w miarę rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, instalowanie systemu monitorującego stan układów pompowych w przepompowniach,
- prowadzenie ewidencji odbieranych ścieków dostarczanych na stację zlewną,
- kontrolowanie jakości i ilości ścieków wprowadzanych do zbiorczego systemu przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze,
- kontrolę legalności podłączeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Realizując powyższe zadania w przepompowniach sieci kanalizacyjnej zamontowano urządzenia zabezpieczające pracę pomp, sygnalizujące oraz monitorujące. Urządzenia dają możliwość śledzenia na bieżąco stan pracy z zastosowaniem technik internetowych.

V. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Nakłady finansowe w rozbiciu na poszczególne lata w okresie 2021-2025 r. przedstawia tabela nr 1 stanowiąca Załącznik do niniejszego Planu.

VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Zadania określone w Planie realizowane będą z kilku źródeł tj. ze środków budżetu Gminy, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków pomocowych funduszy unijnych, w tym środków strukturalnych, w zależności od możliwości pozyskania danych środków.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady inwestycyjne w zł					
		2021	2022	2023	2024	2025	Razem
1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek gm. Kotlin	150 000,00	1 093 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 343 500,00
2	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie	1 415 000,00	2 101 500,00	0,00	0,00	0,00	3 516 500,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie	250 000,00	213 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	2 063 000,00
4	Budowa stacji uzdatniania wody w Kotlinie	2 000 000,00	0	0	0	0	2000 000,00
5	Odwiert 2 studni głębinowych w Kotlinie	500 000,00	0	0	0	0	500 000,00
6	Modernizacja sieci wodociągowej Magnuszewice, Wilcza, Wyszki	0,00	0,00	0,00	160 000,00	500 000,00	660 000,00
7	Modernizacja sieci wodociągowej Wola Książęca, Wysogotówek, Wyszki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	1 278 000,00
8	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kotlin o długości 2,5 km	250 000,00	0,00	500 000,00	424 400,00	900 000,00	2 074 400,00
9	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Magnuszewice	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10	Remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kotlin	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 400 000,00
11	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kotlinie	0,00	0,00	1 600 000,00	700 000,00	1 500 000,00	3 800 000,00
	Razem	4 565 000,00	3 408 000,00	4 700 000,00	4 084 400,00	5 878 000,00	14 435 400,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/154/2020
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych Gminy Kotlin na lata 2021-2025**

Zgodnie z art. 21 ust. 1-7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Plan określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przedłożony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Organem właściwym do zatwierdzenia powyższych planów zgodnie z powołaną ustawą jest rada gminy.

Poprzedni Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Kotlin opracowany został na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020, w związku z czym w chwili obecnej zachodzi potrzeba jego aktualizacji.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione.